

Ценовая категория на системы очистки воды



Фильтр под мойку трёхступенчатый "эконом" FP-3E AquaKut

Трёхступенчатый фильтр для очистки воды обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды за доступной ценой:

1-ая Стадия: Префильтр из вспененного полипропилена для очистки от частиц пыли, грязи и др.

2-ая Стадия: Фильтр с гранулами из активированного угля для очистки воды от хлора, органических соединений, устранения неприятного запаха у воды и др.

3-ая Стадия: Угольный Блок Фильтр для очистки воды от хлора, органических соединений, устранения неприятного запаха у воды, механических загрязнений свыше 5 микрон и др.
Цена 840грн.





Фильтр под мойку трёхступенчатый "эконом" FP-3

Трёхступенчатый фильтр для очистки воды обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), а также растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, уменьшает накипь на чайниках и посуде

1 ступень: полипропилен FCPP

2 ступень: активированный уголь и продукт KDF FCCBKDF

3 ступень: прессованный уголь FCBL

Цена 1033грн.





Фильтр под мойку четырёхступенчатый с ультрафильтрацией FP-3E-UF

Эта система предназначена для удаления более крупных объектов не изменяя при этом минеральный состав воды.

1-ая Стадия: Префильтр из вспененного полипропилена для очистки от частиц пыли, грязи.

2-ая Стадия: Фильтр с гранулами из активированного угля для очистки воды от хлора, органических соединений, устранения неприятного запаха у воды и др.

3-ая Стадия: Угольный Блок Фильтр для очистки воды от хлора, органических соединений, устранения неприятного запаха у воды, механических загрязнений свыше 5 микрон и др.

4-ая Стадия: Мембрана, она изготовлена из трубчатого композита с размером пор от 0,01 до 0,1 мкм удаляют крупные органические молекулы (молекулярный вес больше 10 000), коллоидные частицы, бактерии и вирусы, не задерживая при этом растворенные соли.

Цена 1170грн.



Фильтр под мойку четырёхступенчатый с UV установкой

Эта система предназначена для удаления более крупных объектов не изменяя при этом минеральный состав воды.


1-ая Стадия: Префильтр из вспененного полипропилена для очистки от частиц пыли, грязи.

2-ая Стадия: Фильтр с гранулами из активированного угля для очистки воды от хлора, органических соединений, устранения неприятного запаха у воды и др.

3-ая Стадия: Угольный Блок Фильтр для очистки воды от хлора, органических соединений, устранения неприятного запаха у воды, механических загрязнений свыше 5 микрон и др.

4-ая Стадия: Ультрафиолетовая лампа – принцип ультрафиолетового облучения воды, в результате которого погибает 99,9% всех растворенных в ней вредных веществ, бактерий, вирусов.

Цена 1910грн.

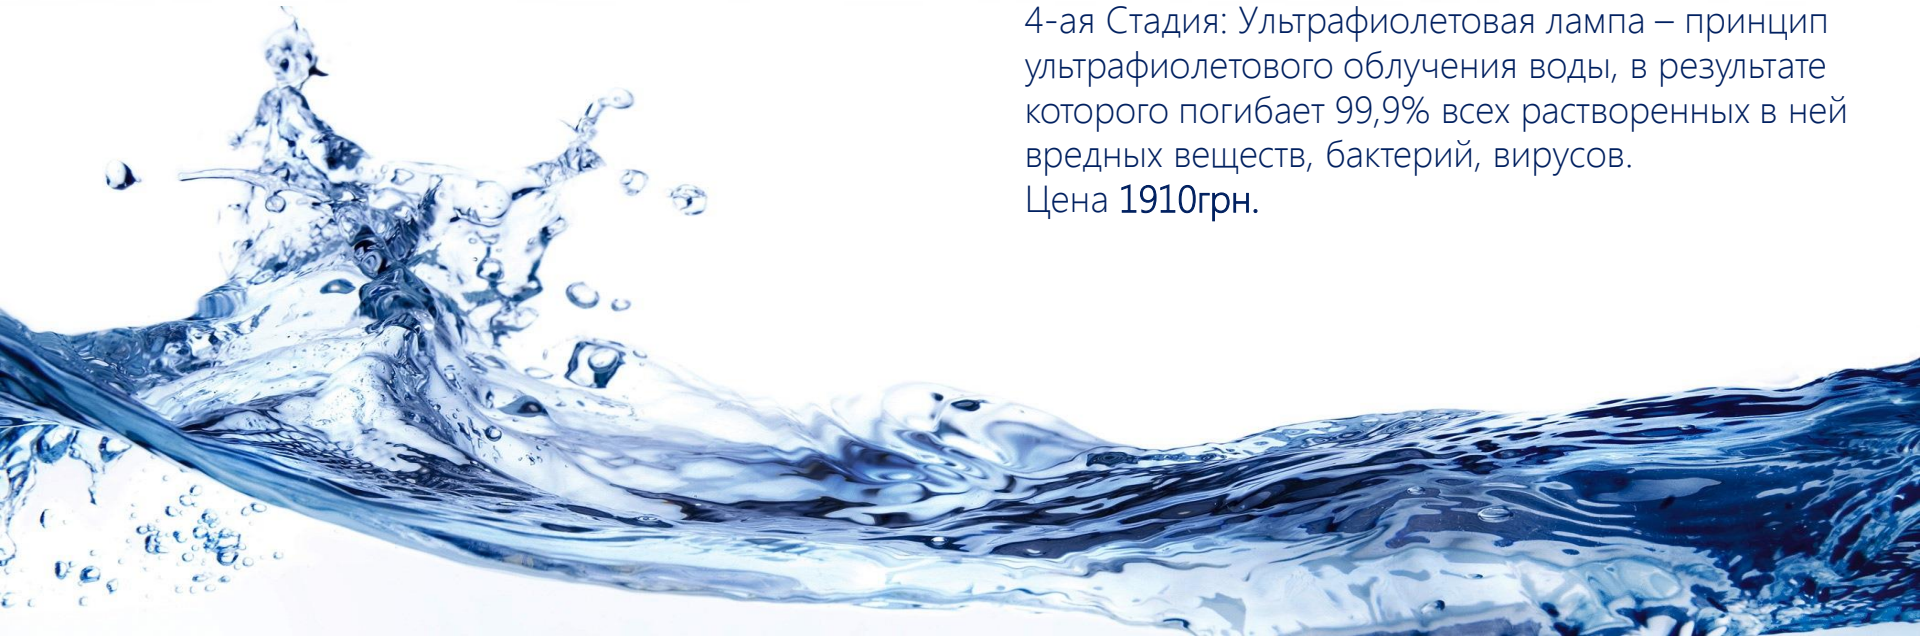




Фильтр трёхступенчатый с ультрафильтрационной мембраной быстросъёмные картриджи FP-3FF-UF

Содержит систему быстросъёмных картриджей, которая давно завоевала высокую популярность в западных странах, не требуется ключей для откручивания колб при замене картриджей. Фитинг снимается с картриджа и на его место ставится новый картридж.

В комплекте входит ультрафильтрационная мембрана, которая изготовлена из трубчатого композита с размером пор от 0,01 до 0,1 мкм. Она обладает свойством удалять крупные органические молекулы (молекулярный вес больше 10 000), коллоидные частицы, бактерии и вирусы, не задерживая при этом растворенные соли. Такие мембраны применяются в промышленности и в быту и обеспечивают стабильно высокое качество очистки от вышеперечисленных примесей, не изменяя при этом минеральный состав воды.

Цена 1310грн.

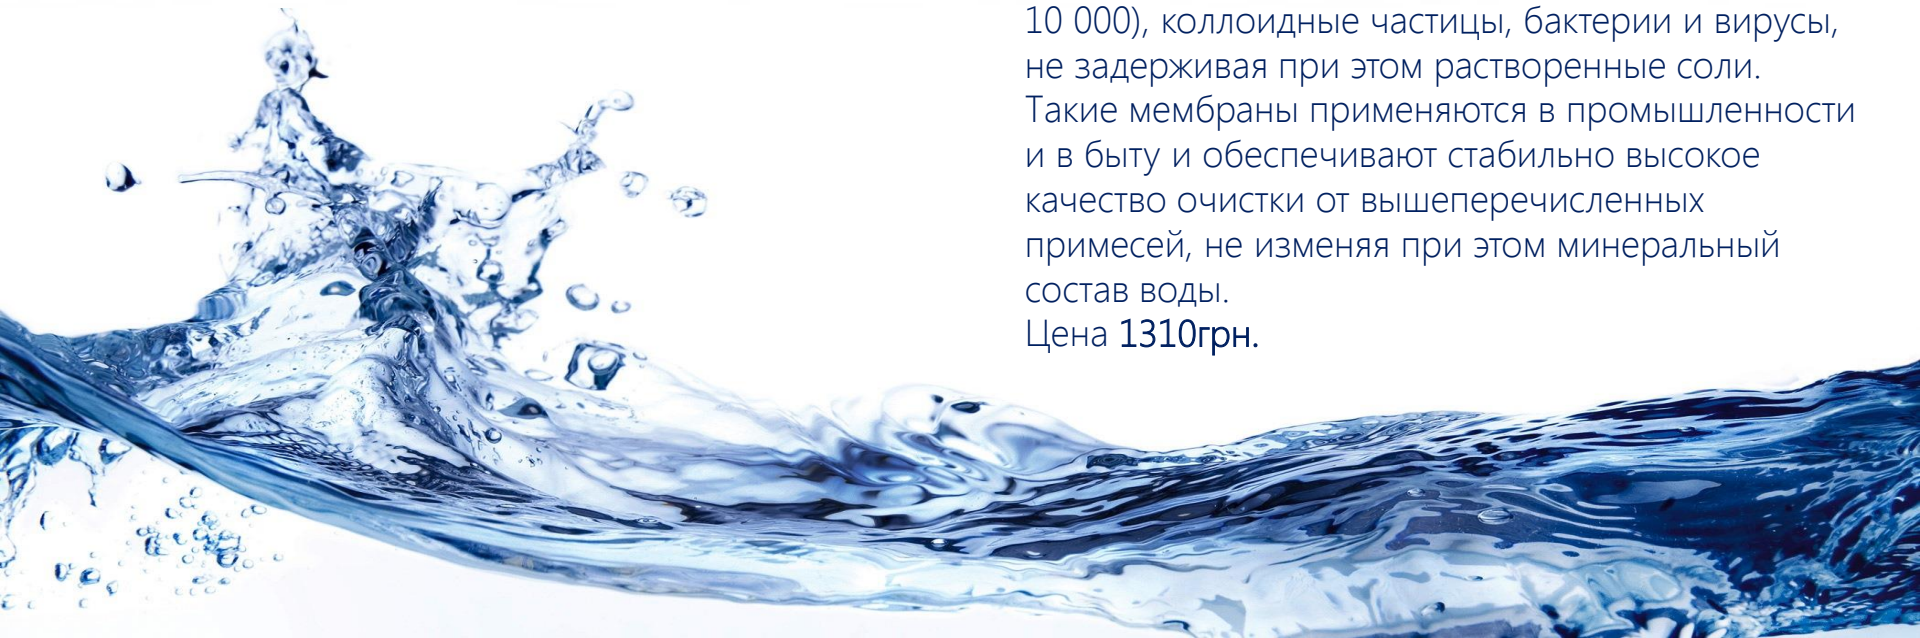



Фильтр с ультрафильтрацией в корпусе FQF-5UF

Фильтр пятиступенчатый с ультрафильтрацией в корпусе.

Данный фильтр по качеству очищенной воды превосходит тройные системы очистки воды без мембраны, и на ступень ниже систем очистки обратного осмоса.

Идеально подходит для тех кто не хочет ставить осмос, эта система предназначена для удаления более крупных частиц не изменяя при этом минеральный состав воды.

Цена 2480грн.





Фильтр под мойку FP3-2 Aquafilter

Система очистки воды под кухонную мойку для дома с 3-х ступенчатой системой очистки и отдельным краном. Производит очистку воды от песка, взвесей, нерастворимых химических соединений, хлора и хлорсодержащих соединений. Пестицидов, устраняет газосодержащие соединения и неприятные запахи.

Цена 1155грн.





Фильтр колбный под мойку FP3-K1 Aquafilter

Система очистки воды под кухонную мойку для дома с 3-х ступенчатой системой очистки и отдельным краном. Производит очистку воды от песка, взвесей, нерастворимых химических соединений, хлора и хлорсодержащих соединений. Пестицидов, устраняет газосодержащие соединения и неприятные запахи.

Цена 1530грн.



Фильтр колбный под мойку FP3-HJ-K1 Aquafilter

Система очистки воды под кухонную мойку для дома с 4-х ступенчатой системой очистки и отдельным краном.

Картридж FCPS5 – удаляет из воды песок, ил, ржавчину и другие механические загрязнения более 5 микрон, органические соединения.

Картридж FCCST2 (умягчительный и обезжелезивание) – снижает концентрацию железа, умягчает воду, заменяет ионы кальция и магния на ионы натрия;

Картридж FCCBKDF (угольный) – содержит активированный уголь из скорлупы кокосового ореха и засыпка KDF (полипропиленовые волокна). Удаляет сероводород, хлор, хлорсодержащие соединения, пестициды, фенол, бензол, снижает концентрацию тяжелых металлов: свинца, арсена, ртути, кадмия.

Капиллярная мембрана TLCHF-2T – удаляет из воды механические загрязнения, а также некоторые вирусы и бактерии.

Цена 1920грн.





Фильтр кухонный под мойку EXCITO Aquafilter

Современная и экономичная система очистки воды под кухонную мойку, с отдельным краном для очищенной воды. Система закрыта в компактном корпусе и легко устанавливается. В системе можно использовать многофункциональные картриджи, которые удаляют загрязнения размером свыше 0,02 мкм: песок, ржавчину, примеси, хлор, органические вещества, тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, а также некоторые бактерии и вирусы).

Цена 1870грн.



Фильтр кухонный под мойку EXCITO-B Aquafilter

Современная и экономичная система тонкой очистки воды под кухонную мойку с капиллярной мембраной и отдельным краном для очищенной воды. Система закрыта в компактном корпусе и легко устанавливается.

AIPRO-20M-QM - картридж с полипропиленовым волокном.

AICRO-3-QM картридж с активированным углем из скорлупы кокосового ореха.

AICRO-4-QM картридж с активированным углем и засыпкой KDF.

AISTRO-2QM умягчающий и обезжелезывающий картридж

AQUAF-TLCHF-FP2 капиллярная мембрана - удаляет из воды ржавчину, песок, осадок и другие механические загрязнения, а также некоторые бактерии и вирусы. Капиллярная мембрана не удаляет из воды минералов. Мембрана фильтрует 100% входящей воды

Цена 2460грн.





Осмасы производства AquaKut

Осмос без помпы RO5-50g E01
производительностью от 187 л/сутки
Накопительный бак металлический
на 12л
Цена 2 400грн.



Осмос без помпы RO5-75g E01
производительностью от 280 л/сутки
Накопительный бак металлический
Кран керамический,
Мембрана Filmtek 75 g
на 12л
Цена 2 900грн.





Осмоз без помпы RO5-50g B5
производительностью 187 л/сутки
Накопительный бак пластиковый
на 12л
Цена 3 350грн.



Осмоз с помпой RO5-50g B5
производительностью 280 л/сутки
Накопительный бак пластиковый
на 12л
Цена 4 000грн.





Осмос с помпой 75G RO-5 A01
производительностью 283 л/сутки
Накопительный бак металлический
на 12л
Цена 3 900грн.



Осмос AquaKut 6-ти ступенчатый с
помпой 75G RO-6; 283 литров в сутки
Накопительный бак металлический
На 12л.
Цена 4 360грн.





Осмоз с помпой 75G RO-5 (285 литров в сутки). с соленоидом вместо четырёх ходового клапана, наличие TDS, электронным контроллером (автоматический контроль загрязнения картриджей, мембраны).

1-ая Стадия: Префильтр из вспененного полипропилена для очистки от частиц пыли, грязи и др.

2-ая Стадия: Фильтр с гранулами из активированного угля для очистки воды от хлора, органических соединений, устранения неприятного запаха у воды и др.

3-ья Стадия: Угольный Блок Фильтр для очистки воды от хлора, органических соединений, устранения неприятного запаха у воды, механических загрязнений свыше 5 микрон и др.

4-ая Стадия: Обратноосмотическая мембрана Filmtek TW30-1812-75G (США) удаляет бактерии, тяжелые металлы, соли, вредных минеральных веществ и других химических элементов, растворенных в проточной воде.

5-ая Стадия: Угольный Постфильтр позволяет удалять запахи, привкус и органические субстанции, прошедшие сквозь мембрану обратного осмоса.

Цена 4 900грн.





Осмос с помпой, UV Лампа 75G RO-6

1-ая Стадия: Префильтр из вспененного полипропилена для очистки от частиц пыли, грязи и др.

2-ая Стадия: Фильтр с гранулами из активированного угля для очистки воды от хлора, органических соединений, устранения неприятного запаха у воды и др.

3-ья Стадия: Угольный Блок Фильтр для очистки воды от хлора, органических соединений, устранения неприятного запаха у воды и др.

4-ая Стадия: Обратноосмотическая мембрана удаляет бактерии, тяжелые металлы, соли, вредных минеральных веществ и других химических элементов, растворенных в проточной воде.


5-ая Стадия: Угольный Постфильтр позволяет удалять запахи, привкус и органические субстанции, прошедшие сквозь мембрану обратного осмоса.

6-ая Стадия Ультрафиолетовый Стерилизатор использует бактерицидный ультрафиолетовый свет для быстрого и надежного устранения бактерий, вирусов и других микроорганизмов в воде. Мгновенное за 2-3 секунды обеззараживание, эффективность 99,99%

Цена 5 300грн.

Осмос с помпой, UV Лампа 100G RO-6

Цена 4 900грн.

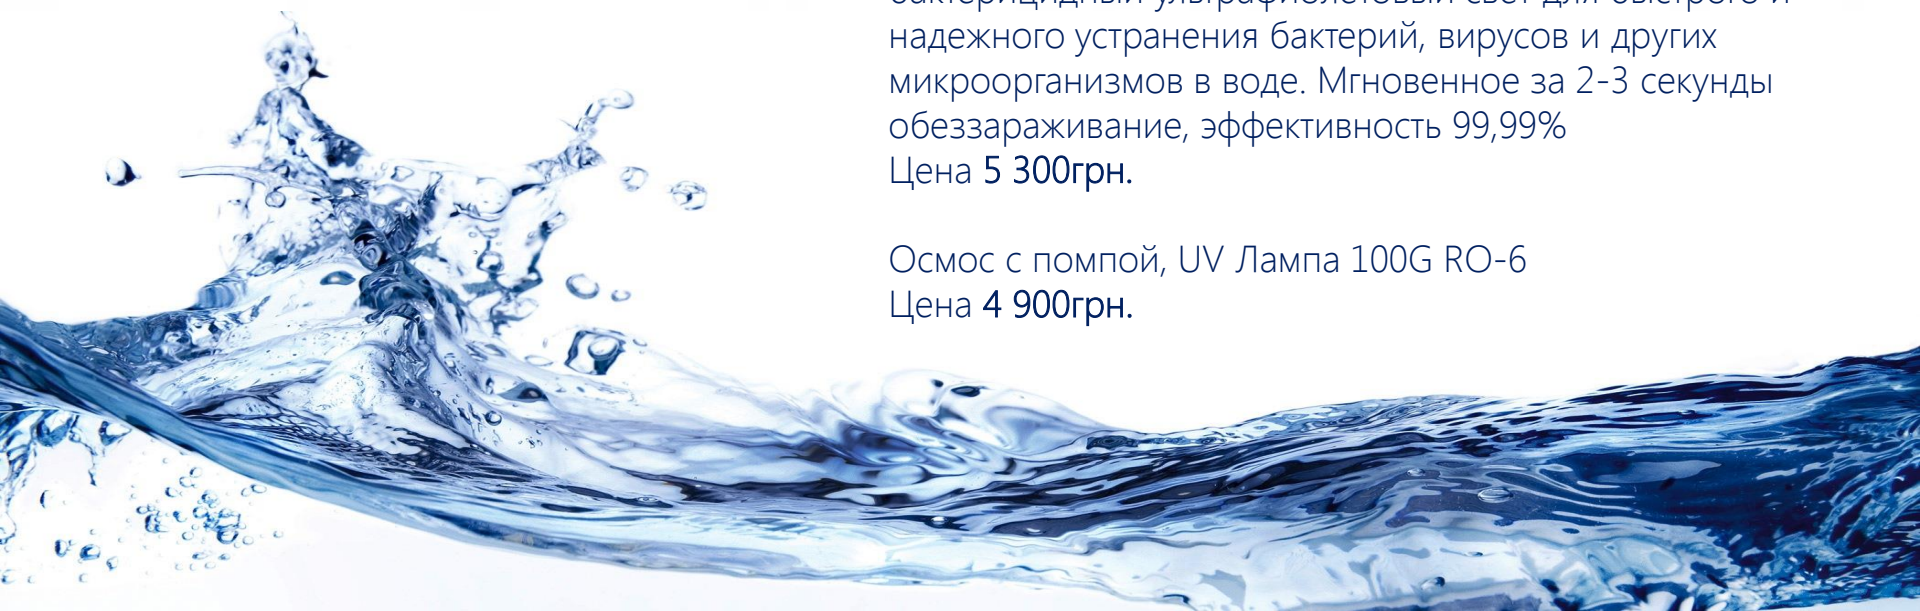



Осмос с помпой 50G RO-5 FF
производительностью 280 л/сутки
Накопительный бак металлический
на 12л

Цена 3560грн.

Осмос с помпой 75G RO-5 FF

Цена 3880грн.

Осмос с помпой 100G RO-5 FF

Цена 3970грн.



Настольный осмос с быстросъемными
картриджами, помпой, 50G RO-5 FFA,
TDS и электронным контроллером,
производительностью 280 л/сутки
Накопительный бак металлический
на 12л

Цена 4950грн.

Осмос с помпой 75G RO-5 FFA

Цена 5300грн.

Осмос с помпой 100G RO-5 FFA

Цена 5500грн.





Осмоз с помпой, манометром,
электронным контроллером,
300G RO-5 C10
производительностью 1135 л/сутки
Накопительный бак металлический
на 22л
Цена 8 400грн.





Осмозы производства TGI (США)
Осмоз без помпы TGI 525-50g
производительностью от 187 л/сутки
Накопительный бак на 12л
Цена 6150грн.



Осмоз с помпой TGI 525 P-75g
производительностью от 280 л/сутки
Накопительный бак на 12л
Цена 7460грн.





Осмасы производства Raifil (Южная Корея)

Осмос GRANDO 5 PREMIUM
производительностью от 187 л/сутки
Накопительный бак на 12л
Цена 3800грн.



Осмос с помпой Raifil GRAND 5+
производительностью от 280 л/сутки
Накопительный бак на 12л
Цена 6250грн.





Осмасы производства AQUAFILTER (Польша)

Осмос FRO-5JG
производительностью от 187 л/сутки
Накопительный бак на 12л
Цена 5270грн.



Осмос с помпой FRO5PJG
производительностью от 280 л/сутки
Накопительный бак на 12л
Цена 7950грн.





Осмоз с помпой и электронным контроллером, ТДС метром, защитой от утечки воды 600G RO-5

Техническая спецификация

Напряжение и частота: —220Вт / 50Гц

Входная мощность: 60Ватт

Производительность обратноосмотической воды 2 200л/сут

Температура воды на входе: 5°C ~ 45°C

Общее количество растворенных в воде веществ на входе:
≤800ppm

Восстановление воды в процентах: 92% ~ 99%

Давление воды на входе: 0,1 Мра — 0.3Мра

Тип промывки: Авто-Промывка

Подходящая вода для использования: Городской водопровод

Цена 11 700грн



Фильтр системы обратного осмоса RO-200G

Целевое назначение системы обратного осмоса RO-200G – это получение высококачественной воды питьевого водоснабжения детских садов, школ, пансионатов, гостиниц, предприятий общественного питания, небольших пунктов продажи очищенной воды.

Технические характеристики установки:

- Номинальная производительность 750 л/сутки
- Рабочее давление 6-10 атм.
- Количество мембран – 2 шт. Hidrotek TW30-3012-100G
- Количество насосов – 2 шт.
- Потребляемая мощность 48-86 Вт.
- Напряжение питания – 220В, 50Гц
- Габариты установки (ШхГхВ), мм – 600х600х1800
- Картриджи предварительной очистки – 3 шт.
- Накопительный бак – 42 л.

Осмос RO-200G


Цена грн. 8 400грн.

Осмос RO-400G (1500л/сут)

Цена грн.15 200грн.

Осмос RO-600G (2270л/сут)

Цена грн.16 300грн.

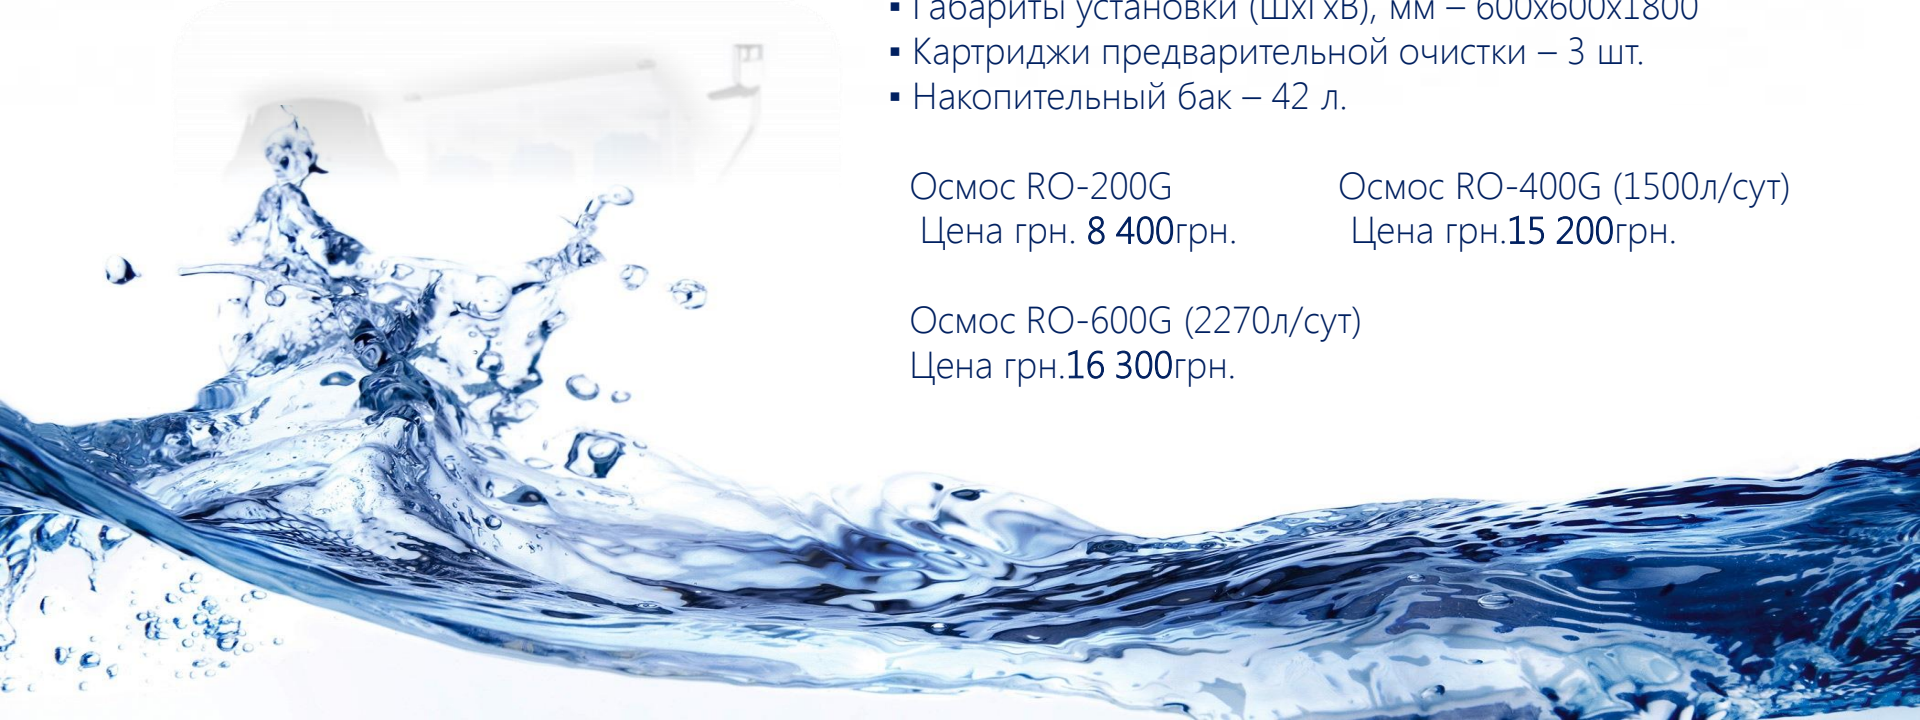



Осмос с микрокомпьютером в стальной коробке с баком RO-800G

Целевое назначение системы обратного осмоса RO-800G – это получение высококачественной воды питьевого водоснабжения детских садов, школ, пансионатов, гостиниц, предприятий общественного питания, небольших пунктов продажи очищенной воды.


Технические характеристики установки:

- Номинальная производительность 3000 л/сутки
- Рабочее давление 6-10 атм.
- Количество мембран – 4 шт. Hidrotek TW30-3012-200G
- Количество насосов – 2 шт.
- Потребляемая мощность 48-86 Вт.
- Напряжение питания – 220В, 50Гц
- Габариты установки (ШхГхВ), мм – 600х600х1800
- Картриджи предварительной очистки – 3 шт.
- Накопительный бак – 42 л.

Цена 24 180грн.

Осмос с микрокомпьютером в стальной коробке с баком внутри RO-600G

Цена 25 900грн.

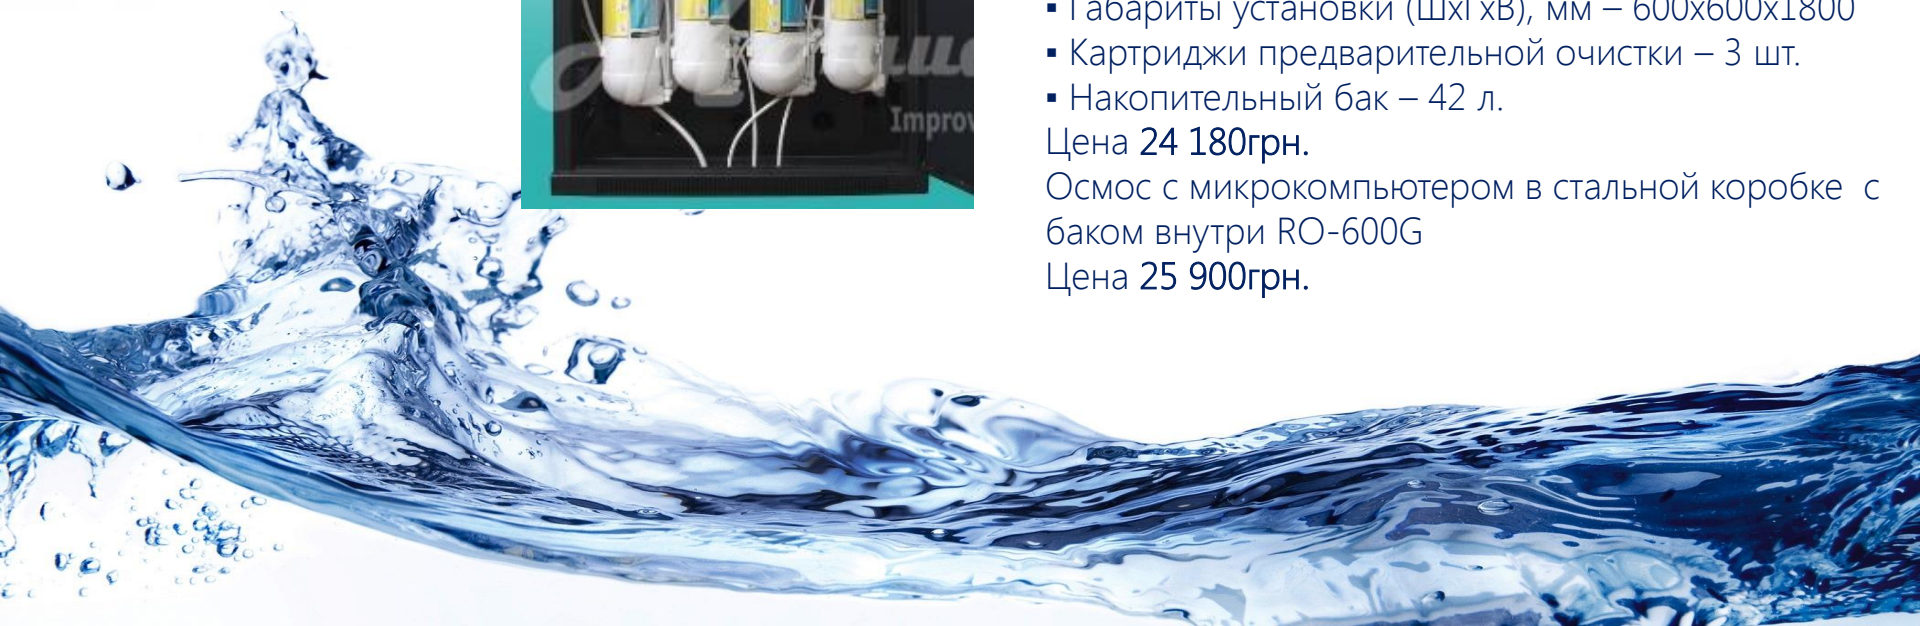



Осмос с микрокомпьютером в стальной коробке с баком внутри RO-800G

Целевое назначение системы обратного осмоса RO-800G – это получение высококачественной воды питьевого водоснабжения детских садов, школ, пансионатов, гостиниц, предприятий общественного питания, небольших пунктов продажи очищенной воды.

Технические характеристики установки:

- Номинальная производительность 3000 л/сутки
- Рабочее давление 6-10 атм.
- Количество мембран – 4 шт. Hidrotek TW30-3012-200G
- Количество насосов – 2 шт.
- Потребляемая мощность 48-86 Вт.
- Напряжение питания – 220В, 50Гц
- Габариты установки (ШхГхВ), мм – 600х600х1800
- Картриджи предварительной очистки – 3 шт.
- Накопительный бак – 42 л.

Цена 24 100грн.

Осмос с микрокомпьютером в стальной коробке с баком внутри RO-600G

Цена 29 100грн.





Диспенсер настольный с осмосом и термоэлектрическим преобразователем Модель 100G G-01

Размеры 360x360x580 мм

5 ступеней очистки

ЖК-дисплей с большим экраном

Горячая, холодная, очищенная вода

Чистой воды: 5 л

Бак для горячей воды: 1,2 л

Холодной воды: 1,2 л

Защита от утечек воды, сигнализация при
утечке воды

Производительность 380 л/сут

Цена 9 100грн.





Диспенсер напольный с осмосом, компрессором и встроенным шкафом.

Модель 100G H-01B

Размеры 360x360x1120 мм

5 ступеней очистки

ЖК-дисплей с большим экраном

Горячая, холодная, очищенная вода

Чистой воды: 5 л

Бак для горячей воды: 1,2 л

Холодной воды: 1,2 л

Защита от утечек воды, сигнализация при утечке воды

Производительность 380 л/сут

Цена 13 900грн.





Диспенсер напольный с системой ультрафильтрации воды

Модель AFDL-2-HQ

Производитель Aqua Filter (Польша)

Размеры (дл. x шир. x выс.) 320 x 400 x 530 мм

Вес (без воды) 25.0 кг

Электропитание 220V/50Hz

Электропотребление – горячая вода 700W

Электропотребление – холодная вода 1000W

Температура горячей воды 85° - 100° C

Температура холодной воды 4° - 12° C

Температура теплой воды комнатная

Система охлаждения без фреона

Объем резервуара горячей воды 2,5 литров


Объем резервуара холодной воды 4,0 литров

Объем резервуара теплой воды 8,0 литров

Источник очистки воды 4-ступенчатая система ультрафильтрации

Мембрана капиллярная

Цена 14 600грн.

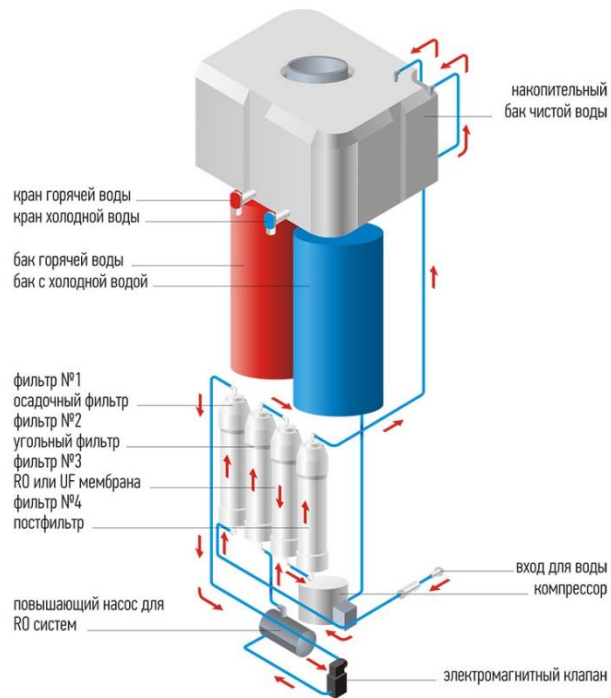

Диспенсер напольный с системой очистки воды обратный осмос

Производитель Aqua Filter (Польша)

Модель AFDL-RO4-75

Размеры (дл. x шир. x выс.) 320 x 400 x 1040 мм

Вес (без воды) 25.0 кг

Электропитание 220V/50Hz

Электропотребление – горячая вода 700W

Электропотребление – холодная вода 1000W

Температура горячей воды 85° - 100° C

Температура холодной воды 4° - 12° C

Температура теплой воды комнатная

Система охлаждения без фреона

Объем резервуара горячей воды 2,5 литров

Объем резервуара холодной воды 4,0 литров

Объем резервуара теплой воды 8,0 литров

Источник очистки воды 4-ступенчатая RO

Мембрана 75 G

Производительность 283 л/сут

Цена 17 800грн.

Модель AFDL-RO4-75P с помпой

Цена 19 200грн.





Комплекс Clack-WPR

- Производительность 1.5 - 2.0 м3/час
- Устраняет жесткость, железо, марганец, органические соединения, запахи и привкусы, механические примеси.
- Рассчитано на семьи до 5 человек
- Удаляет запахи, привкусы, остаточный хлор, хлорорганические соединения, пестициды, нефтепродукты, фенолы
- Полностью автоматическая работа
- Цифровой ЖК-экран
- Сенсорный расходомер
- Безопасная и экономичная электроника
- Широкие возможности программирования работы системы
- Габариты корпуса: 360x570x1080
- Производитель: "Clack corp.", USA

Цена комплекса умягчения воды «Clack-WPR»
с засыпкой FiltroSmart - 1790\$.

Цена комплекса удаления железа из воды «Clack-WPR»
с засыпкой M.dox - 1900\$.

Цена комплекса удаления железа из воды «Clack-WPR»
с засыпкой Centaur- 1350\$.

Обслуживание систем, расходные материалы для осомоса:

Наименование

Срок службы

Первая ступень (Картридж механической очистки)

3-6 месяцев

Вторая ступень (Угольный картридж сорбционной очистки)

3-6 месяцев

Третья ступень (Угольный брикетированный картридж сорбционной очистки)

3-6 месяцев

Четвертая ступень (Мембрана)

18 - 24 месяцев

Пятая ступень (Угольный картридж доочистки Post carbon)

12 месяцев

На всё оборудование мы имеем украинские санитарно-эпидемиологические заключения Министерства Здравоохранения.



Сменные элементы для осмоса:



Картридж
FCPP



Картридж
FCCBKDF



Картридж
FCCA



Картридж
FCCBL



Картридж
FCCST



Картридж
линейный
T33-PP



Мембрана

Картридж FCPP Картридж для доочистки холодной водопроводной воды от механических примесей (песка, ила, ржавчины, окислы и других взвешенных частиц). **Цена 13,50грн.**

Картридж FCCBKDF Картридж с гранулированным, битумичным углем и загрузкой KDF имеет бактериостатические свойства. KDF устраняет сероводород и свободный хлор. **Цена 141грн.**

Картридж FCCA Картридж для очистки воды от запахов, привкусов, остаточного хлора и хлорорганических соединений. Уголь устраняет из воды 98% свободного хлора, а также многокомпонентные, органические вещества. **Цена 35грн.**

Картридж FCCBL Картридж для очистки холодной водопроводной воды от механических примесей (песка, ила, ржавчины, окислы и других взвешенных частиц), хлора и его соединений и улучшения вкуса и запаха воды. **Цена 31грн.**



Картридж FCCST

Картридж для умягчения, который содержит высококачественный ионообменный материал. В основе его работы лежит ионообменный процесс, при котором растворенные в воде «жесткие» соли кальция и магния заменяются на ионы натрия, которые не образуют твердых отложений накипи, отложений солей в организме, не вызывают сухость, шелушение, зуд кожи и образование перхоти. **Цена 61грн.**

Картридж линейный T33-PP

Картридж на основе гранулированного угля из скорлупы кокосового ореха — угольный постфильтр. **Цена 64грн.**

Мембрана

Мембрана используется для опреснения и максимально качественного очищения воды от вредных примесей. Поры осмотической мембраны настолько малы (0,0001 микрон), что через нее могут пройти только молекулы воды и кислорода, что позволяет на выходе получить идеально чистую воду. Так как мембрана очень плотная, для прохода молекул воды через нее важно наличия давления. Поэтому чем выше напор воды в кране или трубке, тем быстрее проходит процесс фильтрации.

Filmtek TW30-1812-50G **Цена 1030грн.**

Filmtek TW30-1812-75G **Цена 1240грн.**

Filmtek TW30-1812-100G **Цена 1500грн.**

CSM 50G **Цена 506грн.**

Hidrotek TW30-1812-50G **Цена 560грн.**

Hidrotek TW30-1812-75G **Цена 660грн.**

Hidrotek TW30-1812-100G **Цена 760грн.**

Hidrotek TW30-1812-200G **Цена 1500грн.**

Hidrotek TW30-1812-300G **Цена 1700грн.**

Vontron ULP 3012- 300 G **Цена 1800грн.**





Фильтр для горячей воды самопромывной FF06-1/2» ААМ
Цена 560грн.



Фильтр для горячей воды самопромывной FF06-1/2» ААМ
Цена 663грн.



Фильтр для горячей воды самопромывной FF06-1/2» ААМ
Цена 810грн.





Накопительный бак на 2G (7,5л.)
Цена 660грн.



Накопительный бак на 2,5G (9,4л.)
Цена 780грн.



Накопительный бак на 3G (11л.)
Цена 720грн.



Накопительный бак на 3,2G (12л.)
Цена 920грн.

Накопительный бак на 4G (15л.)
Цена 975грн.

Накопительный бак на 6G (22л.)
Цена 1710грн.

Накопительный бак на 11G (41л.)
Цена 2650грн.

Накопительный бак на 20G (75л.)
Цена 4680грн.





Соединительные трубки для фильтров белая, желтая, красная, синяя -1/4
Цена 7,70грн. 1метр.



Фитинги и соединения для систем обратного осмоса

В наличии все комплектующие для осмоса, фитинги, клапана, врезки, ограничители потока и т.д.



Спасибо за просмотр наших предложений.

Звоните нам! Наш специалист приедет в удобное для Вас время и подберет самое подходящее Вам оборудование.
Будем рады сотрудничеству!

Наши телефоны: (0532) 56-42-42
(097) 322-49-86
(050) 552-35-98

